

Ducha Higiênica para Caixa Acoplada

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

Cuidados com o produto:


A utilização de ácidos (muriático ou similar) para limpeza de louças e pisos pode causar danos permanentes à superfícies cromadas. Proteja os acabamentos para evitar danos irreversíveis.

Atenção: o registro das duchas (2195) deve ficar permanentemente fechado, abra durante o uso e feche novamente, conforme norma:


ABNT - NBR 14877.

INSTALAÇÃO DO TÊ PARA CAIXA ACOPLADA:


Com o Registro geral fechado, rosqueie o Tê na entrada de água da caixa acoplada.

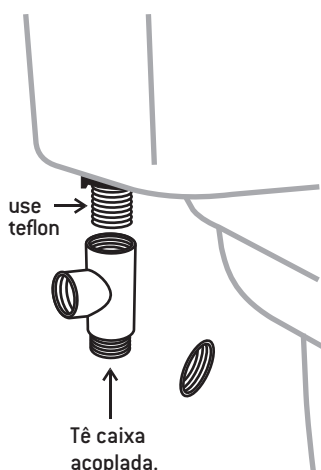

Faça a ligação de água conectando o rabicho à saída de água e ao tê.

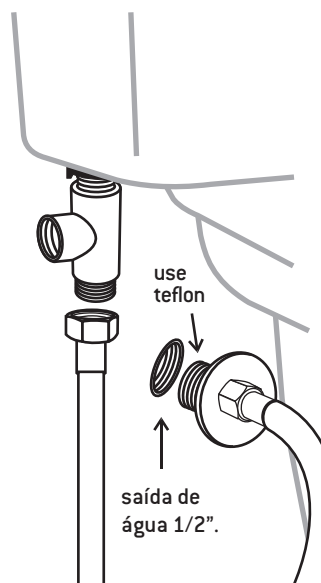


Caso tenha adquirido somente o Tê para Caixa Acoplada, plugue a saída de água do tê.

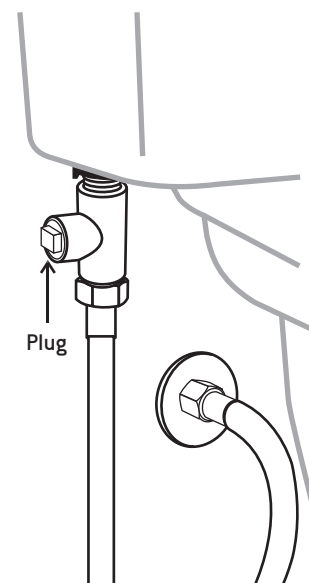

INSTALAÇÃO DA DUCHA:


Rosqueie o corpo da ducha na saída de água do Tê.

A saída de água do corpo da ducha deverá ficar voltada para baixo.

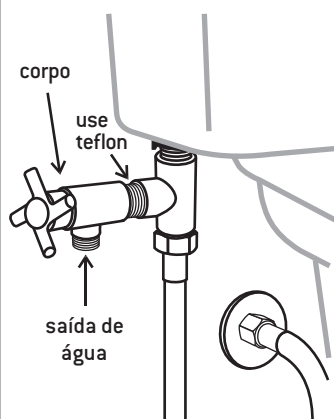

Instale a mangueira e a ducha conforme abaixo:


Atarraxe o terminal com porca (A) na saída de água do corpo da ducha, e o terminal cônico (B) na rosca da ducha.

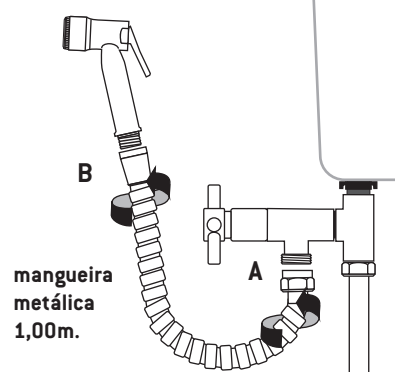


INSTALAÇÃO DO SUPORTE:

Escolha a altura mais conveniente para o suporte de sua ducha Acqua Jet. Recomendamos seguir o esquema indicado.


Ao lado do vaso sanitário posicione o suporte da ducha para que a mangueira não encoste no chão.



Encoste o suporte na posição, marque os furos, fure e cdoque as buchas.



Atarraxe o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Coloque o parafuso inferior e fixe o suporte.



CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

FABRIMAR

Fabrimar Metais Sanitários e Irrigação
Rod. Presidente Dutra - 1362 - Pavuna - Rio de Janeiro-RJ
Cep.: 21535-502 - Tel.: (21) 3088-2200 / fax.: (21) 3088-2233
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluídos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 022-1362